

HUBY

2024/12月

最大 ※製品によって保証年数の変動あり

2年保証

保守バックプランあり

デジタルサイネージ
LEDビジョン
販売 / レンタル

CUBEタイプLEDビジョンは


360度どの角度からも視認できる立体ディスプレイです。

展示会や商業施設で視覚的インパクトを最大化します。



どこから見ても美しい映像

キューブ型LEDの新しい可能性

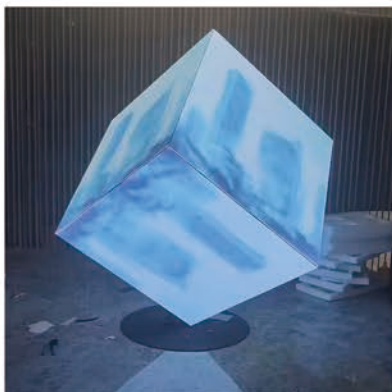


- ・360度視認性
- ・多彩なサイズとデザイン
- ・簡単設置で高耐久
- ・目を引く映像表現

モジュール




キャビネット

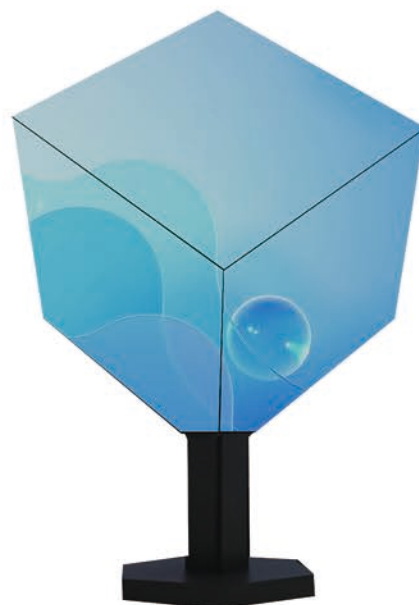

低リフレッシュレート

高リフレッシュレート

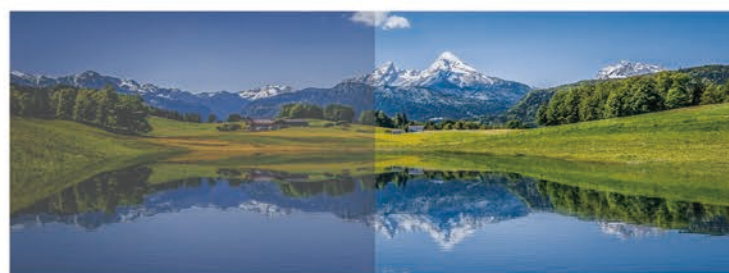

低グレースケール

高グレースケール

屋内/屋外 CUBEタイプ 仕様

Indoor 屋内用

ピクセルピッチ	P2.976	P3.91
種類	SMD1415	SMD1921
輝度	800cd/m ²	800cd/m ²
IP	IP31	IP31
リフレッシュレート	3840	3840
モジュールサイズ	Custom	Custom
適正視認距離	3.5m	4.7m
電源	100-240V/50-60Hz	100-240V/50-60Hz
平均消費電力	380W/m ²	380W/m ²
最大消費電力	800W/m ²	800W/m ²
視野角	H140 (+70/-70) deg V140 (+70/-70) deg	H140 (+70/-70) deg V140 (+70/-70) deg
グレースケール	14-16bits	14-16bits
システム	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI
動作可能湿度	10% -90%	10% -90%
動作可能温度	(-20-65℃)	(-20-65℃)

Outdoor 屋外用

ピクセルピッチ	P2.976	P3.91
種類	SMD1415	SMD1921
輝度	4000cd/m ²	4000cd/m ²
IP	IP65	IP65
リフレッシュレート	3840	3840
モジュールサイズ	Custom	Custom
適正視認距離	3.5m	4.7m
電源	100-240V/50-60Hz	100-240V/50-60Hz
平均消費電力	380W/m ²	380W/m ²
最大消費電力	800W/m ²	800W/m ²
視野角	H140 (+70/-70) deg V140 (+70/-70) deg	H140 (+70/-70) deg V140 (+70/-70) deg
グレースケール	14-16bits	14-16bits
システム	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI
動作可能湿度	10% -90%	10% -90%
動作可能温度	(-20-65℃)	(-20-65℃)