

HUBY

2024/7月

最大 ※製品によって保証年数の変動あり

2年保証


保守バックプランあり

デジタルサイネージ
LEDビジョン
販売 / レンタル

ガラス面/壁面/3D表現あらゆる場所へ設置可能
最新の超軽量Film LEDビジョン

Film Model


屋内設置用 / 屋外発信
3000cd~3500cd
簡単設置

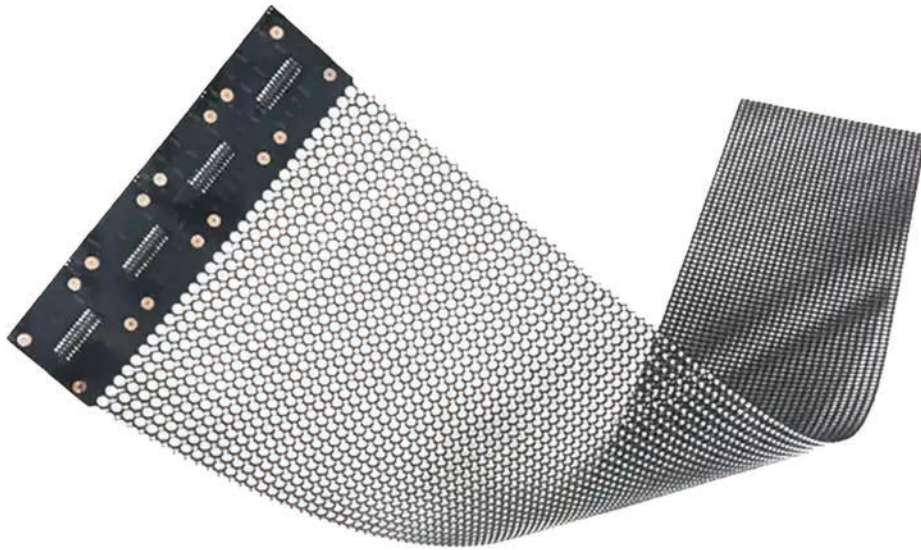

リフレッシュレート
3840Hz

超軽量


モジュールサイズ W1000×H240(mm)

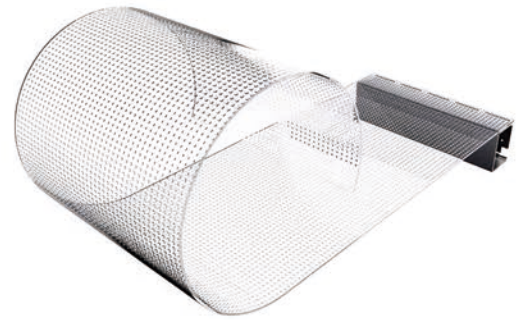

透明度向上・超軽量・薄型



商業施設、公共スペース、オフィス、ホテル、飲食店、スポーツ施設
教育機関、病院、屋外広告などに設置可能!!

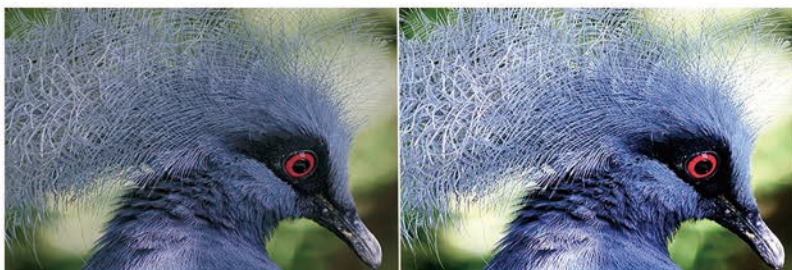

低リフレッシュレート

高リフレッシュレート



低グレースケール

高グレースケール

-詳細-



屋内設置型/屋外発信 Film LEDビジョン 仕様

ピクセルピッチ	4.0	6.0	8.0	10
解像度/m	6 2 5 0 0	27556	15625	10000
種類	SMD1010	SMD2121	SMD2121	SMD2121
ピクセル配置	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
モジュールサイズ(mm)	800*240	1000*240	1000*240	1000*240
モジュール解像度	200*60	166*40	125*30	100*24
解像度/m	250*250	166*166	125*125	100*100
透過性	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
重量	≤ 3.5kg	≤ 3.5kg	≤ 3.5kg	≤ 3.5kg
輝度	≥ 3 0 0 0	≥ 3 0 0 0	≥ 3 0 0 0	≥ 3 0 0 0
最大消費電力	400 w/sqm	400 w/sqm	400 w/sqm	400 w/sqm
平均消費電力	200 w/sqm	200 w/sqm	200 w/sqm	200 w/sqm
リフレッシュレート	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
グレースケール	16bit	16bit	16bit	16bit
IP	IP30	IP30	IP30	IP30
フレームレート	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz
色温度	3200K-8500K (調整可能)			
視野角	H140 (+70/-70) V140 (+70/-70)			
入力信号	DVI, VGA, Composite Video			
制御方式	同期ボックス / 非同期ボックス			
電源入力	AC 220V ±10%, 50-60Hz, (オプション 広電圧 10V And 9-36V)			
作動温度	-20 ~ +50℃			
耐用時間	100,000 時間			